


arcoPlus® 625

Sistema modulare di policloruro alveolare U.V. protetto per tamponamenti e finestre traslucide

arcoPlus®625 è un sistema modulare composto da pannelli di policloruro alveolare coestruso a 5 pareti dello spessore di 20mm, profili in alluminio, accessori, progettati per renderne semplice e versatile l'utilizzo per la realizzazione di finestre continue con altezza fino a 1,5m. arcoPlus®625 non è adatto per l'utilizzo come elemento di copertura.

Finestre



Standard di produzione

Spessore	20mm
Struttura	5 pareti
Larghezza utile modulo	667mm
Lunghezza pannello	Senza limiti
Trasmissione termica U	1,7 W/m ² K
Isolamento acustico Rw (ISO 717-1)	16dB
Colori disponibili	Standard + Caleido + RTG


Caratteristiche

Dilatazione lineare	0,065mm/m°C
Temperatura d'impegno	-40°C +120 °C
Protezione raggi U.V.	Coestrusione
Reazione al fuoco EN 13501-1	EuroClass B-s1,d0
Raggio curvatura MIN	non curvabile
Pendenza MIN	-

Punti di forza

- Facilità ed economia di posa
- Isolamento termico
- Resistenza ai raggi U.V ed alla grandine
- Trasmissione della luce

Trattamenti speciali

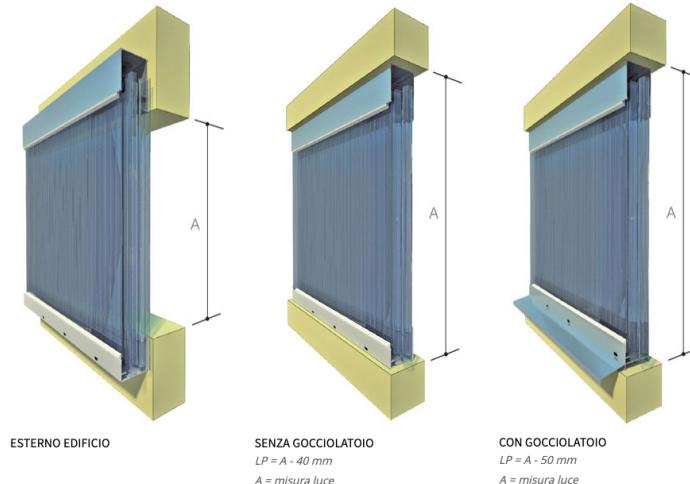

Dettagli di montaggio






finestratura continua-a-nastro realizzata con pannelli arcoPlus625

Accessori




Cod. 4062

Profilo base in Al



Cod. 4064

Profilo base in Al con
gocciolatoio



Cod. 4061

Profilo superiore e
laterale in Al



Cod. 1169/B

Guarnizione Slip-coat



Cod. 4327

Supplemento nastratura
alveoli